


L'olio sintetico
ottimale per tutti
i cambi ZF

ZF-ECOFLUID M



per un veicolo con percorrenza di 1.000.000 km

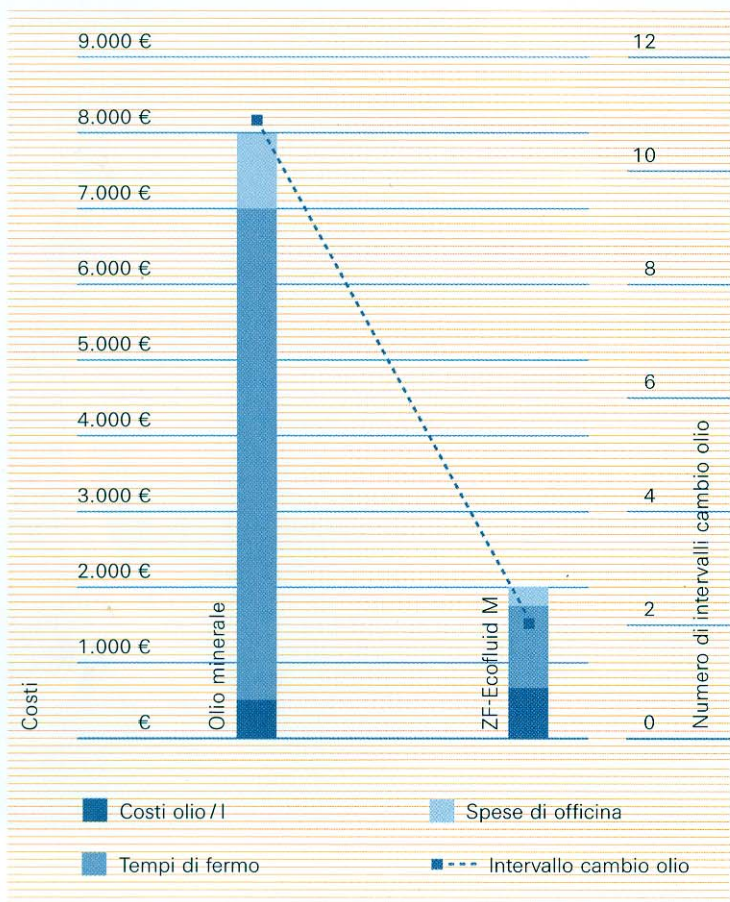

Intervalli cambio olio ogni 540.000 km*

* Unitamente alle valvole di spurgo dei tubi, altrimenti ogni 300.000 km / 3 anni.

Perché le valvole di spurgo dei tubi?

Impediscono l'ingresso dell'acqua!

In particolare in caso di:

- lavaggi frequenti con l'idropulitrice,
- esposizione del cambio a spruzzi d'acqua,
- cambio/veicolo incapsulato.



ECOMID

ZF-ECOLI

L'assistenza competente dei nostri specialisti è a vostra disposizione!

Taniche (20 l)

Codice articolo 0671 072 150

Fusti (208 l)

Codice articolo 0671 072 160

Container (a partire da 1000 l)

Codice articolo 0671 072 170

Valvole di spurgo tubi

Codice articolo 1315 298 021



ZF-ECOFLUID M

The logo for ZF-ECOFLUID M features the brand name in a bold, blue, sans-serif font. A stylized blue swoosh underline starts under the 'Z' and curves under the 'M'.

I vantaggi:

- Tempi di fermo minori
- Costi di assistenza ridotti grazie a lunghi intervalli tra un cambio dell'olio e l'altro possibili per l'eccezionale resistenza termica e la stabilità all'ossidazione.
- Risparmio di carburante grazie alla riduzione delle perdite per attrito e per sbattimento.
- Comfort di innesto migliorato grazie alle ottimali caratteristiche di viscosità e attrito.
- Elevata affidabilità
- Lunga durata del cambio grazie all'eccezionale protezione antiusura possibile per la straordinaria stabilità al taglio e l'additivazione estremamente efficace.
- Rispetto dell'ambiente grazie a lunghi intervalli tra un cambio dell'olio e l'altro, al risparmio di carburante e al facile smaltimento dell'olio esausto.

ZF Friedrichshafen AG

Kundenservice

88038 Friedrichshafen

Germany

Tel. +49 7541 77 5947

Fax +49 7541 77 905947

e-mail kerstin.roth@zf.com

www.zf.com

